

Bedienungsanleitung Schädlingsschutzzelt

PINSU®

Art. Nr. 1001



Tecdeas UG

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für das Schädlingsschutzzelt entschieden haben. Um die Funktion des Produktes voll ausnutzen zu können und viele Jahre Freude an Ihrem Schutzzelt zu haben, lesen Sie bitte vor dem Aufbau diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und nutzen Sie das Produkt den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Schutzzeltes können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die allgemeinen Sicherheitsvorschriften des Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachtet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.



Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät bedienen, die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Firmenanschrift:

Tecdeas UG
Hartstrasse 1
39104 Magdeburg

info@tecdeas.de

Sicherheitshinweise

Kein Umgang mit offenen Flammen in der Nähe des Schädlingsschutzzeltes. Bauen Sie das Schutzzelt auf einem ebenen, lockeren Untergrund, fern von überhängenden Bäumen oder schattigen Orten auf.

Das Schutzzelt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht in dem oder mit dem Schädlingsschutzzelt spielen.

Allgemeine Hinweise zum Auf- und Abbau

Es werden 2 verschiedene Arten Winkelstücke geliefert. 90°-90°-90° und 120°-120°-120°.

Die Rohre werden in 5 verschiedenen Ausführungen geliefert. Die Profile in 2 verschiedenen Ausführungen.

Stecken Sie die Rohre, wie in der nachfolgenden Aufbauanleitung abgebildet ineinander und verbinden Sie die Rohre mit den Winkelstücken. Beachten Sie die Reihenfolge.

Stülpen Sie das Schutzzelt (Netz) über das Rohrgestell und fixieren Sie es mit Hilfe der Clipprofile an den unteren Rohrrahmen.



Ziehen Sie nicht am Netz während die Bodenprofile montiert sind. Die Nähte, der Saum oder das Gewebe können Schaden nehmen.

Das Netz muss nicht gespannt werden.

Zur Demontage führen Sie die Montageanleitung vom letzten Schritt beginnend rückwärts aus.

Reinigen Sie das Pflanzenschutzzelt nur mit Wasser und gegebenenfalls mit einem milden Reiniger. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungssubstanzen.

Lagern Sie das Set an einem trockenen und luftigen Ort. Rollen Sie die Rohre nicht in den Stoff ein. Das Schutzzelt sollte beim Abbau sauber und trocken sein.


Abmessungen: 180 x 80 x 70(50)cm Material: Metallrohr, Netz HDPE, UV-beständig

Lieferumfang / Stückliste

	Beschreibung	Stückzahl	Abmaße
A	Rohr	5	Länge 105cm
B	Rohr	2	Länge 75cm
C	Rohr mit Feder	5	Länge 75cm
D	Rohr	4	Länge 45cm
D1	Rohr	4	Länge 43cm
E	Bodenprofil	4	Länge 74cm
F	Bodenprofil	2	Länge 100cm
G	Winkelstücke	4	90°-90°-90°
G1	Winkelstücke	6	120°-120°-120°
H	Netz 0,8x0,8mm	1	180x80x55cm

Montageanleitung

1. Schritt

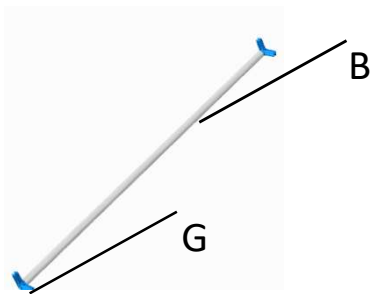


Stecken Sie das Rohr (B) jeweils in 2 Winkelstücke (G).

Achten Sie auf die gleichmäßige Ausrichtung der Winkelstücke (G).

Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem 2. Rohr (B).

2. Schritt

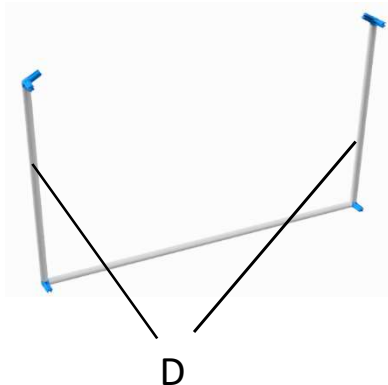


Verbinden Sie das Rohr (B) aus Schritt 1 mit den 2 Rohren (D) zu einem Rahmen. Positionieren Sie die Winkelstücke (G1)

Wiederholen Sie das mit dem 2. Rohr aus Schritt 1, so das Sie 2 Rahmen wie abgebildet erhalten.

Achten Sie auf festen Sitz in den Winkelstücke.

3. Schritt

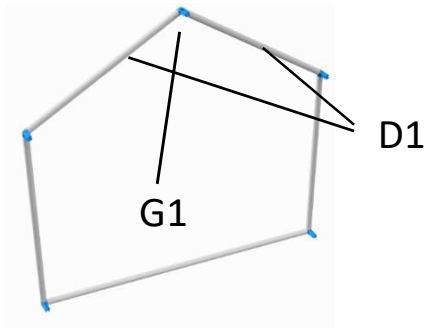


Verbinden Sie die 2 Rohre (D1) mit dem Gerüst aus Schritt 2.

Verbinden Sie die Rohre (D1) mit einem weiteren Winkelstück (G1).

Wiederholen Sie das mit dem 2. Rahmen.

4. Schritt

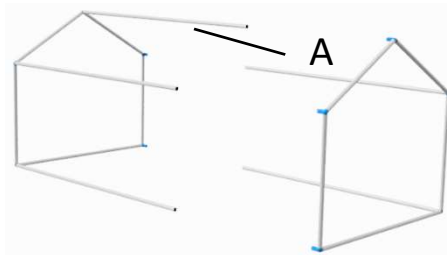


Verbinden Sie die 5 Rohre (A) mit den 5 Rohren (C) und den Winkelstücken.


Achten Sie auf eine versetzte Anordnung (Bild 3).Achten Sie auf einen festen Sitz.

Stülpen Sie das vorkonfektionierte Netz / Folie(H) über das Gerüst.

Achten Sie auf gleichmäßiges Aufziehen, um die Nähte nicht so stark zu belasten.

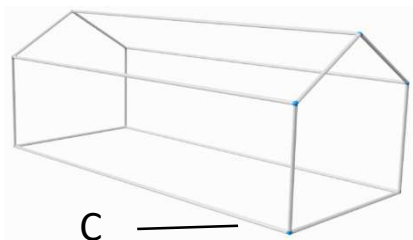

5. Schritt

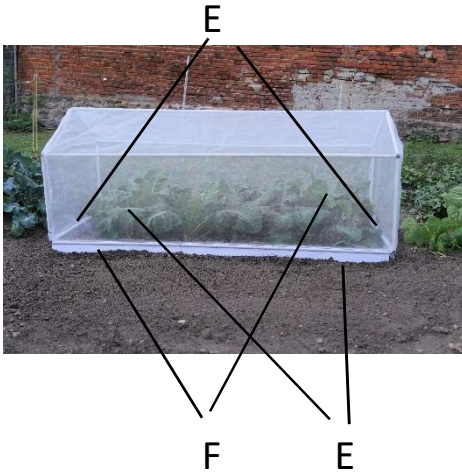

Fixieren Sie das Netz und setzen das 1. Bodenprofil F auf. Ziehen Sie das Netz nicht zu straff.

Achten Sie darauf, immer von einer Seite beginnend das Profil über Rohr und Netz zu drücken. Achten Sie darauf das Gestell auf der Gegenseite nicht zu verbiegen. Wenden Sie nicht so viel Kraft auf, sonst brechen das Profil oder das Rohr nimmt Schaden. Achten Sie auf die richtige Position der Profile E und F.

6. Schritt



Stellen Sie das Zelt auf die Position im Beet.

Achten Sie auf **lockere** Erde.

Drücken Sie **vorsichtig** auf das untere Rohr mit Bodenverankerung.

Die Bodenverankerung sollte ringsum ca. 2-3 cm tief eintauchen.

Sie können an unebenen Stellen etwas Erde anhäufen.

Hinweise zur Bedienung

Beachten Sie die Pflanzabstände und Wuchshöhen der zu schützenden Pflanzen. Wir empfehlen das Schutzzelt sofort nach Einsetzen der Jungpflanzen über diese zu stellen und zu schützen. Kontrollen Sie das Beet nach vorhandenen Schädlingen und Schnecken.

Zur Pflege der Pflanzen kippen / drehen Sie das Zelt einseitig um die lange Seite. Stützen Sie den Rahmen ab.

Zum Eindrücken der Bodenschiene **NUR** auf die untere Rahmenstange mit Profil. Üben Sie nicht zu viel Kraft aus. Bruchgefahr.

Wässern oder Gießen Sie direkt durch das Netz.

Achten Sie bei starkem Wind oder Sturm auf eine zusätzliche Sicherung der Konstruktion oder bauen Sie diese ab. Es besteht Gefahr, dass das Zelt wegfliht und beschädigt wird oder Schäden verursacht.